
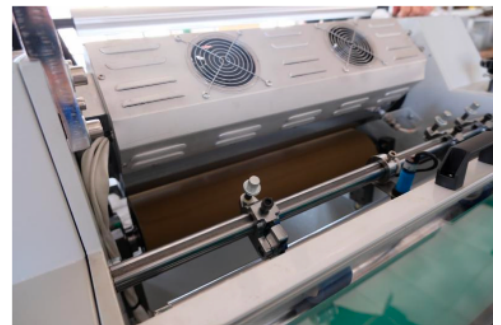


Технічний паспорт обладнання

Ламінатор рулонний з транспортером

SWFM 560C HYDRAULIC WITH EMBROSSING

Артикул SWFM 560C HYDRAULIC WITH

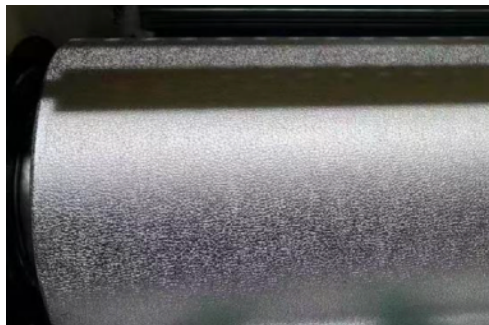

Модель 2023 року, для поліграфічних центрів, типографій цифрового друку. Ламінатор з покращеною системою подачі паперу. Зручний в роботі для користувача. Висока швидкість ламінування. Функція тиснення

Специфікація:

Проста в експлуатації панель керування, контроль температури, швидкість. Транспортна стрічка для подачі паперу. Одностороння ламинація. Гідравлічний прижим. Високі стійки для рулона. Пневматичний затиск рулона. Ножі підрізування плівки за форматом і перфорації для розділення листів. Максимальна ширина паперу цієї моделі становить 560 міліметрів, а максимальна довжина паперу –900 міліметрів. Нагрівальні вали всіх машин оснащені системою масляного нагріву, яка може вирішити проблему, пов'язану з чорним, червоним та зеленим кольором та відсутністю білих плям. Інші компанії використовують електричне сухе нагрівання валів. При електричному сухому нагріві з'являться білі плями на ламинації. Притискний ролик виготовлений з силікону корейського виробництва, який не прилипає і має кращий ефект при ламінуванні. Функція керування швидкістю, найвища швидкість ламинації може становити близько 20 метрів за одну хвилину. Функція вирівнювання тонкого паперу. Автоматична обрізка заламінованого листа(компресор).Функція самонакладу паперу. Функція охолодження ламинації після тиснення(опція).

2. Комплект поставки.

№	Найменування	Кількість
1.	WH-SWFM-560C HYDRAULIC	1
2.	Інструкція на англійській і українській мовах	1
3.	Гарантійний талон	1

3. Технічні характеристики

№	Характеристика	Значення
2.	Модель	WH-SWFM-560C HYDRAULIC
3.	Живлення	380V/50Hz
4.	Потужність, Вт	4000W
5.	Максимальна ширина ламінування (мм)	560
6.	Максимальний розмір паперу для ламінування(мм)	560x800mm
7.	Мінімальний розмір паперу для ламінування(мм)	150x200mm
8.	Мінімальна товщина плівки (Mic)	20
9.	Макс. Намотка рулона (м)	3000
10.	Діаметр тримача втулки рулона	3 дюйма
11.	Товщина паперу для ламінації, gr	100 ~ 500g
12.	Макс.Швидкість ламінування, м/хв	20
13.	Конвейор для ручної подачі	Так
14.	Прижим	Гідравлічний
15.	Сила прижиму, МПа	3~10Мпа
16.	Функція вирівнювання тонких паперів	ТАК
17.	Система самонакладу листів(пневмо)	ТАК
18.	Embossing функція(тиснення)	ТАК
19.	Система охолодження Embossing функції	ТАК

20	Температура нагріву, С	80 ~ 140
21	Нагрівальний вал	Металевий 220 мм
22	Система нагріву вала	Електричний масляний
23	Тип прижимного ролика	Силікон
24	Дисплей	Так
25	Функціонал	Проста в експлуатації панель керування, Контроль температури, швидкість. Високі стійки для рулона з пневматичним затиском до 3000м. Ножі підрізування плівки за форматом і перфорації для розділення листів.Розділення заламінованих листів(пневмо),Embrossing функція, Система охолодження Embrossing,
26	Розміри (ШxГxВ,мм)	2700x1440x1400
27	Вага	250 kgs
28	Гарантія	12 місяців
30	Відео	https://youtu.be/N6Q0kW1ISRl